


ECLISSE LUCE DOUBLE

ECLISSE LUCE DOUBLE - Пенал LUCE для двухстворчатой раздвижной двери. Объединяет преимущества решения для оптимизации пространства смежных помещений с возможностью встроенного монтажа до 20-ти электроустановочных коробок: по 5 с каждой стороны каждой створки.

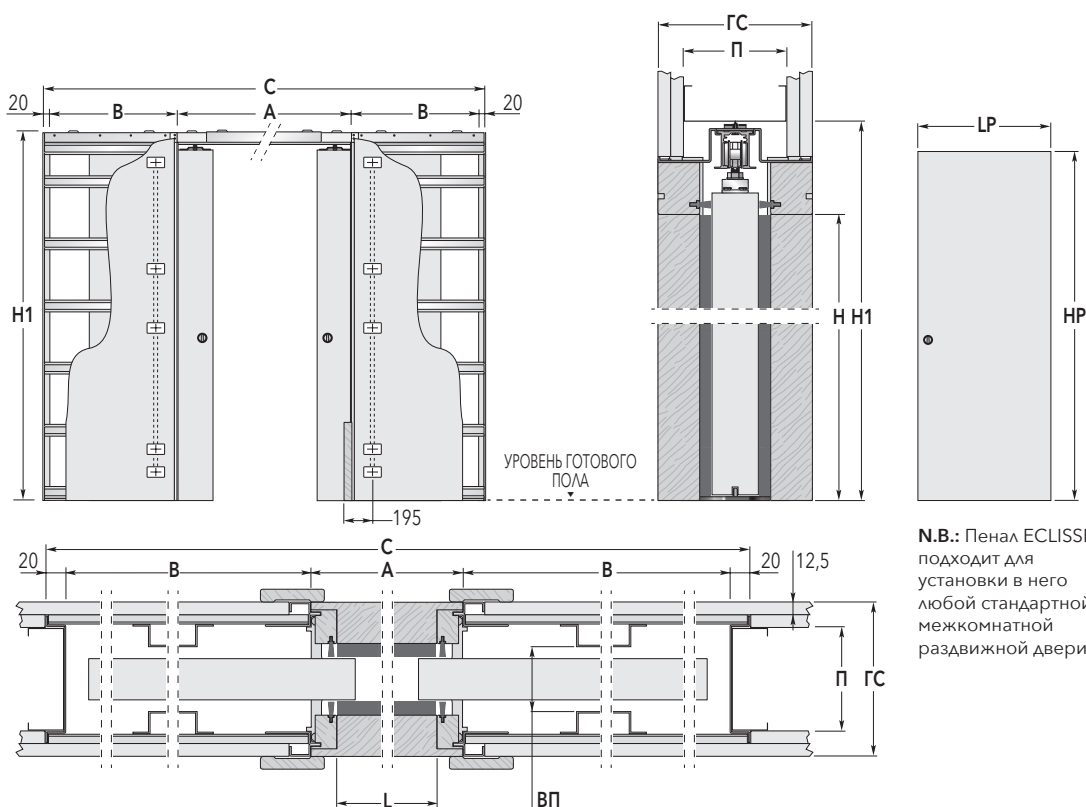

Н.В.: Пенал ECLISSE подходит для установки в него любой стандартной межкомнатной раздвижной двери.

ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ				РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	
РАЗМЕР ПРОЕМА L x H	РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ C x H1	A	B	LP	HP
1200 x 2000/2100	2520 x 2090/2190	1250	615	615÷635	2010/2110
1400 x 2000/2100	2920 x 2090/2190	1450	715	715÷735	2010/2110
1600 x 2000/2100	3320 x 2090/2190	1650	815	815÷835	2010/2110
1800 x 2000/2100	3720 x 2090/2190	1850	915	915÷935	2010/2110
2000 x 2000/2100	4120 x 2090/2190	2050	1015	1015÷1035	2010/2110

ДОСТУПНЫЕ ТОЛЩИНЫ		
ГОТОВАЯ СТЕНА ГС	ПРОФИЛЬ П	ВНУТРЕННИЙ ПРОЕМ ВП
150	100	64
Отделка стены двумя листами гипсокартона, отделка пенала только одним листом		

Размеры в мм.



ВНИМАНИЕ!

- ▶ Рекомендуемая толщина дверного полотна - 40 мм (включая штапики для стекла).
- ▶ Стандартная грузоподъемность 100 кг, по заказу - 150 кг.
- ▶ Возможно изготовление под нужный размер.
- ▶ Максимальная глубина распределительной коробки 40 мм (в комплект поставки входят 2 коробки при наличии проводки с одной стороны или 4 коробки при наличии проводки с обеих сторон).
- ▶ Возможно нестандартное размещение распределительных коробок (необходимо утверждение нашим техническим отделом).
- ▶ Возможное использование дверных полотен размером LP = 600:615; 700:715; 800:815; 900:915; 1000:1015 при монтаже доборных планок (Арт.: 4501090)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

- ▶ ECLISSE BIAS™
- ▶ ECLISSE BIAS™ DS
- ▶ Синхронизатор для двухстворчатой двери
- ▶ Устройство самозакрывания
- ▶ Алюминиевый профиль