
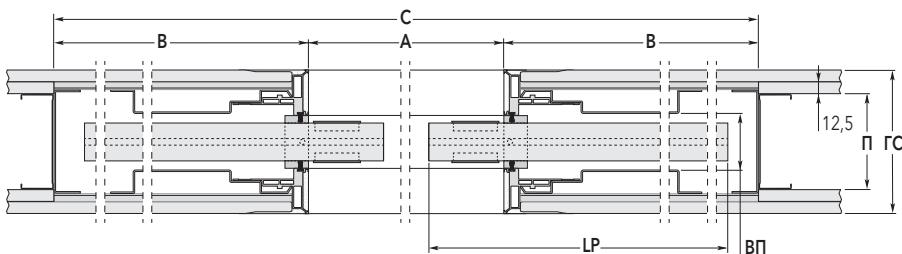
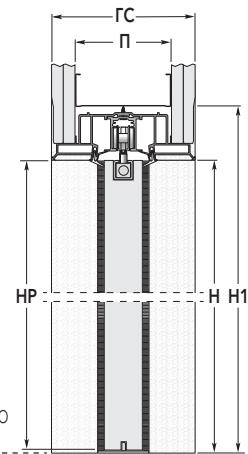


ECLISSE SYNTESIS® LUCE DOUBLE

ECLISSE SYNTESIS® LUCE DOUBLE - Пенал для двухстворчатой раздвижной двери без обрамления проема с возможностью скрытого монтажа до 20 электроустановочных коробок. Выпускается под отделку штукатуркой и гипсокартоном для стен толщиной 150 мм.

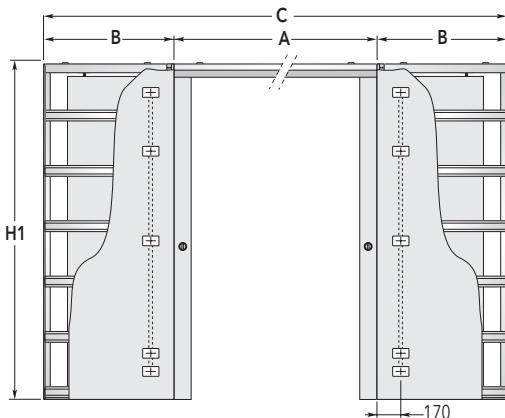

ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ


РАЗМЕР ПРОЕМА A x H	РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ B	РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ C x H1	РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА*	
			LP	HP
1200 x 2000/2100	737	2660 x 2060/2160	615÷635	1992/2092
1400 x 2000/2100	837	3060 x 2060/2160	715÷735	1992/2092
1600 x 2000/2100	937	3460 x 2060/2160	815÷835	1992/2092
1800 x 2000/2100	1037	3860 x 2060/2160	915÷935	1992/2092
2000 x 2000/2100	1137	4260 x 2060/2160	1015÷1035	1992/2092




ВНИМАНИЕ

Для установки кронштейнов необходимо сделать вырез в верхней части дверного полотна. В нижней части дверного полотна делается вырез для направляющего фланка (см. чертежи)

Вырез для кронштейнов



Вырез для фланка

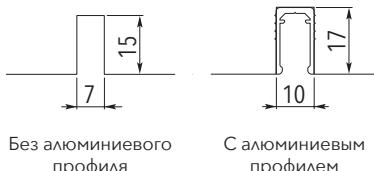

Без алюминиевого профиля

С алюминиевым профилем

ДОСТУПНЫЕ ТОЛЩИНЫ

ГОТОВАЯ СТЕНА ГС	ПРОФИЛЬ П	ВНУТРЕННИЙ ПРОЕМ ВП
150	100	54

Отделка стены
двумя листами
гипсокартона,
отделка пенала
только одним
листом

Размеры в мм.



ВНИМАНИЕ!

- Размер проема А уменьшен на 14 мм.
- Подготовлен для монтажа электроприборов с обеих сторон пенала.
- Рекомендуемая толщина дверного полотна - 40 мм (включая штапики для стекла).
- При толщине пеналов щт 150 мм рекомендуется отделка в два листа гипсокартона с каждой стороны.
- Стандартная грузоподъемность механизма - 100 кг.
- * Все указанные параметры относят к дверным полотнам из дерева.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В связи с конструктивными особенностями, а также по требованиям безопасности, ECLISSE рекомендует устанавливать дверное полотно с выступом на 80 мм за пределы пенала.
- В случае необходимости можно регулировать степень открывания дверного полотна.
- Для того, чтобы дверное полотно полностью уходило внутрь пенала, необходимо сделать вырез под нижний проводник на всю ширину полотна.
- Вырез под нижний проводник должен иметь следующие размеры: 7x15 мм.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

- Vitro
- ECLISSE SYNTESIS® SOKEL
- ECLISSE BIAS™
- ECLISSE BIAS™ DS
- Алюминиевый Профиль