

Серия Comax 1450

Протестировано:

- Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов
- Дымоизоляция
1,12 куб. м/ ч/ м – 25 Па


Защищает от:

- сквозняков
- воды
- света
- насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

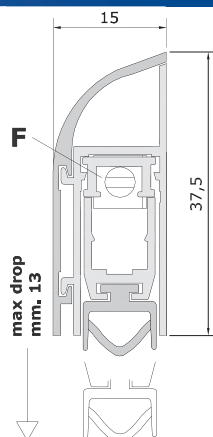


Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм) Z	80	120	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ



Привинтить

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

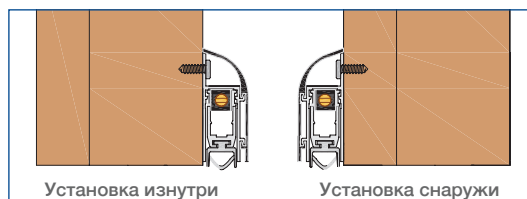

Установка изнутри

Установка снаружи

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060, анодированные или окрашенные – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладины с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ОКРАСКА

Анодировка: бронза, серебро

Окрашивание: белый RAL 1013, белый RAL 9010, коричневый RAL 8017, черный.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Прокладка: трубчатая силиконовая.

УПАКОВКА

10 отдельных упаковок в картонной коробке в комплекте со стандартными аксессуарами и инструкциями по установке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Деревянные двери



Бронированные двери



Алюминиевые двери

