
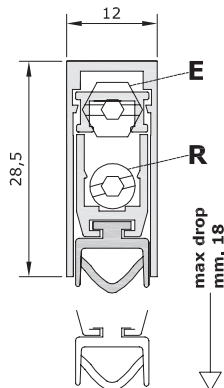


Серия Pressure 1712

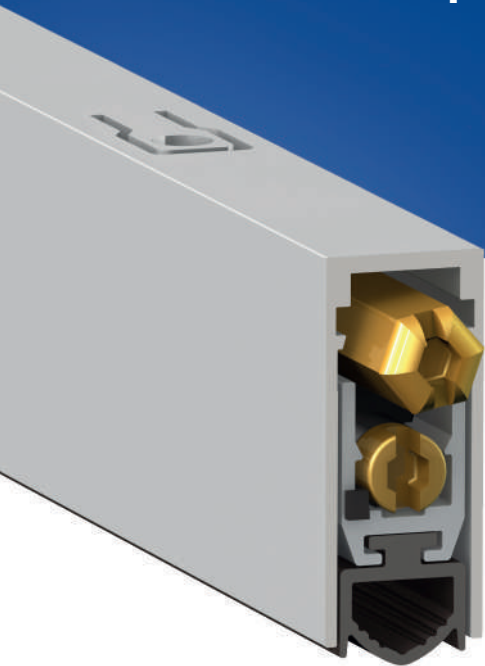

Протестировано:

- Звукоизоляция
44 дБ
- Огнестойкость:
30 мин (стандартная прокладка СКЭП)
60 мин (силиконовая прокладка – доп. компл.)
- Дымоизоляция
2,16 куб. м/ч/м – 25 Па
- Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:

- сквозняков
- воды
- света
- насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Прочие размеры по заказу
Макс. укорачивание (мм)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ


СТАНДАРТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

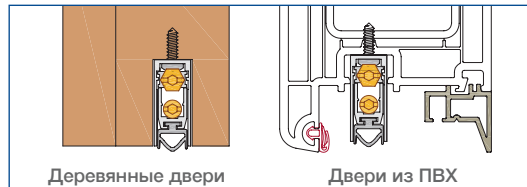

- **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.
- **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

- Кнопка:** нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.
- Прокладка:** трубчатая силиконовая, щеточная.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

40 штук в картонной коробке + 40 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина




КОД	ПРОФИЛЬ
CA201	Deceuninck M.
CA202	Deceuninck Z.
CA203	VE-KA
CA204	Kommerling.
CA205	Schüco CT70
CA207	Winsol


Цвет:
коричневый,
белый

Упаковка:
100 шт. в коробке

CA101
на коробке из
гладкого профиля



CA202
на коробке из
профиля с ребрами



Кронштейны для крепления из стали и нейлона

SC002A



SC002B-1712



Цвет:
стальной, коричневый

Упаковка:
20 штук в коробке

Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой




КОД	ПРОФИЛЬ
PI003	Kommerling, Rehau, Winsol
PI004	Zendow, Gealan, Schüco
PI005	Thyssen

Цвет:
коричневый,
белый

Упаковка:
20 шт. в коробке

PI002
на коробке из
гладкого профиля



PI004
на коробке из
профиля с ребрами

